




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 14S

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

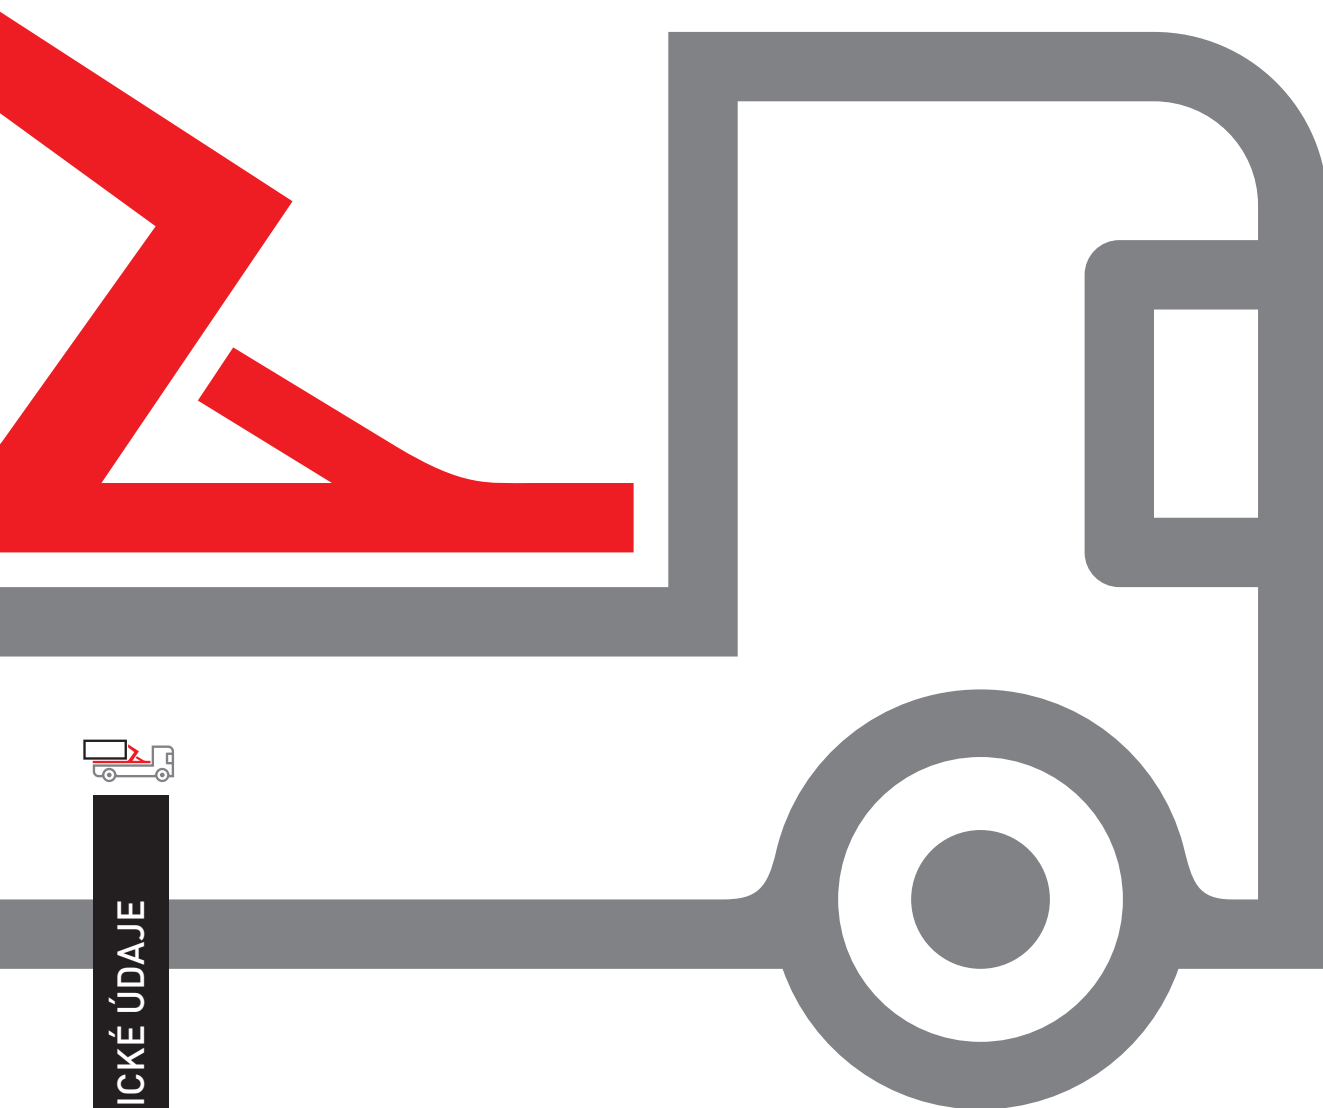


TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
SIMPLE HANDLING

MULTILIFT ULTIMA 14S ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 14S					
Počet náprav	2 nápravy					
Celková hmotnost vozidla (t)	19					
Nosnost (t)	14					
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	41	43	46	51	53	56
Hmotnost nosiče (kg)*	1600	1630	1660	1760	1840	1860
Úhel sklopení (°)	50	47	50	49	52	52
Max. provozní tlak (MPa)	30					
Doporučený průtok oleje (l/min)	60					

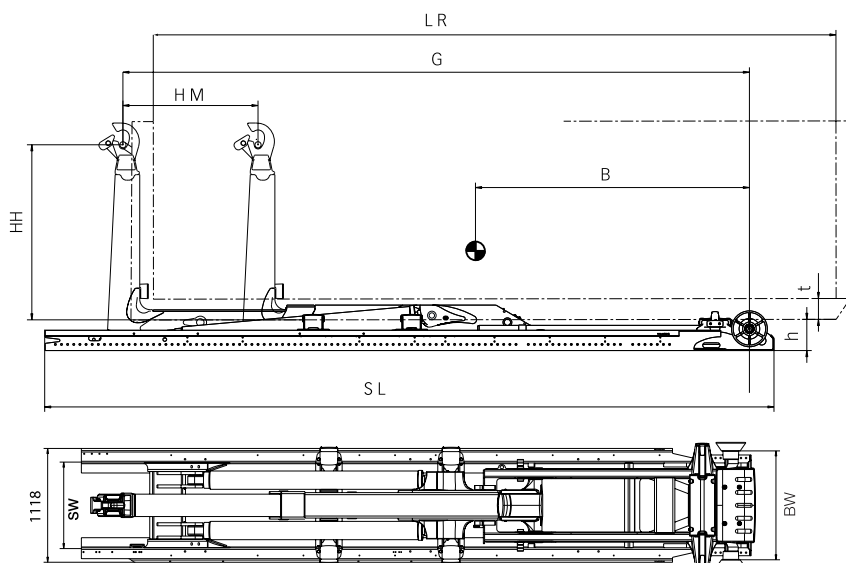

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 14S.41	ULTIMA 14S.43	ULTIMA 14S.46	ULTIMA 14S.51	ULTIMA 14S.53	ULTIMA 14S.56
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.4 - 5.1	3.6 - 5.3	3.9 - 5.6	4.2 - 6.1	4.5 - 6.4	4.5 - 6.6
SL = délka pomocného rámu (mm)**	4808	4958	5308	5758	6508	6508
B = těžiště (mm)	2180	2290	2450	2700	2850	2950
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	4080	4270	4580	5080	5360	5560
HM = horizontální posun (mm)	900	900	900	1100	1100	1300
h = instalační výška (mm)****	230					
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125					
HH = výška háku (mm)****	1570					
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070					

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.

*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.