


MULTILIFT ULTIMA 16S


HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

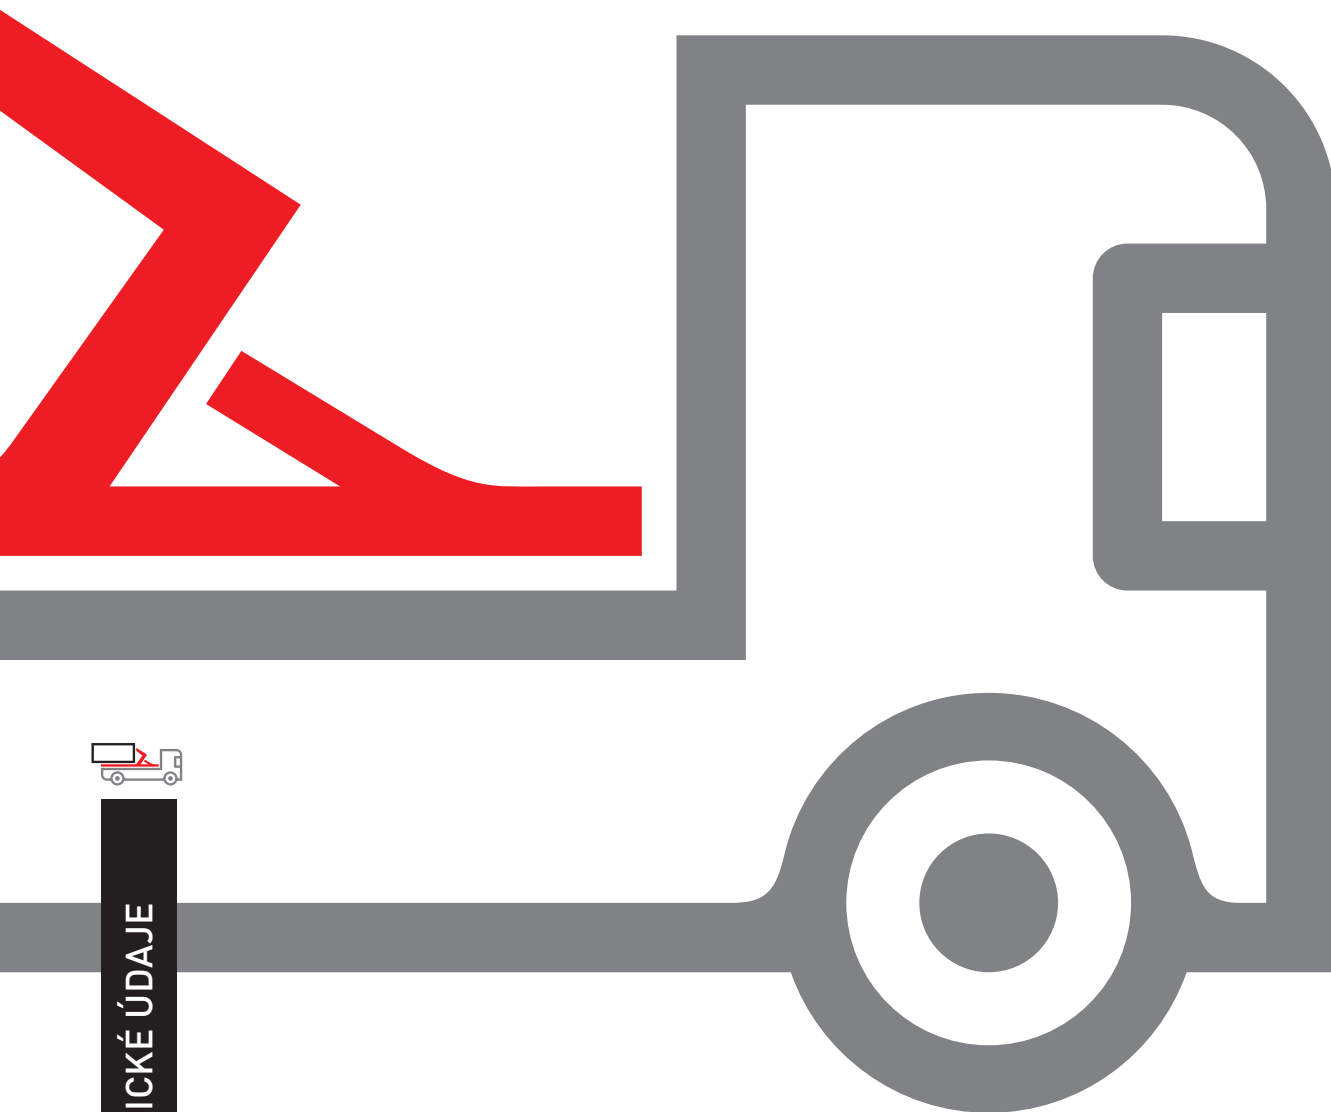

TECHNICKÉ ÚDAJE

MULTILIFT ULTIMA 16S ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 16S					
Počet náprav	3 nápravy					
Celková hmotnost vozidla (t)	26					
Nosnost (t)	16					
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	46	51	53	56	59	61
Hmotnost nosiče (kg)*	1740	1840	1920	1940	1990	2010
Úhel sklopení [°]	50	49	52			49
Max. provozní tlak (MPa)	30					
Doporučený průtok oleje (l/min)	80					

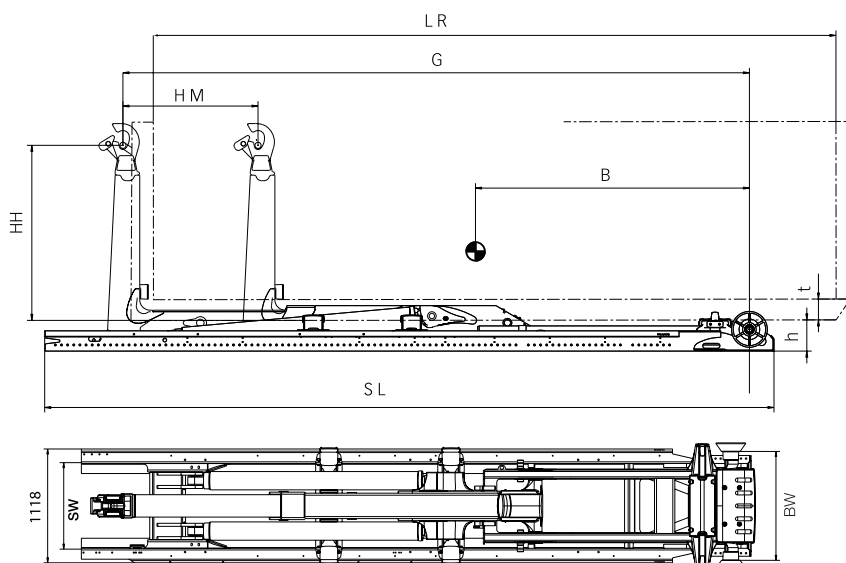

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 16S.46	ULTIMA 16S.51	ULTIMA 16S.53	ULTIMA 16S.56	ULTIMA 16S.59	ULTIMA 16S.61
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.9 - 5.6	4.2 - 6.1	4.5 - 6.4	4.5 - 6.6	4.6 - 6.9	4.8 - 7.1
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5308	5758	6508			6758
B = těžiště (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	4580	5080	5360	5560	5860	6080
HM = horizontální posun (mm)	900	1100		1300	1450	
h = instalační výška (mm)****	230				250	
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125				105	
HH = výška háku (mm)****	1570					
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070					

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.

*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.