


MULTILIFT ULTIMA 18

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ



MULTILIFT

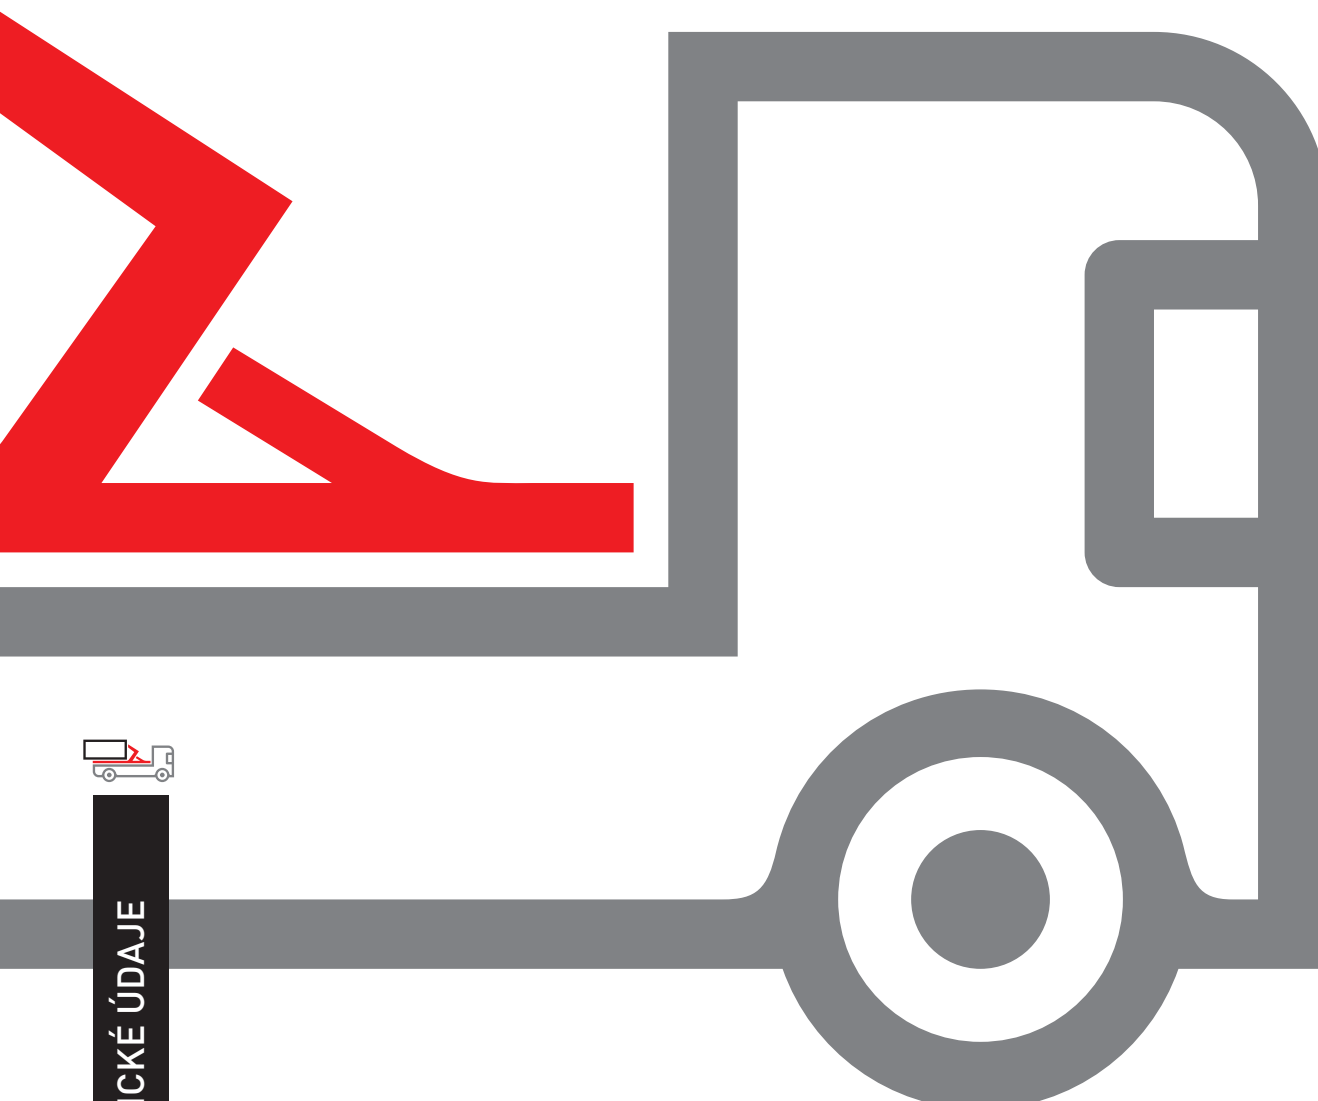


TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
SIMPLE HANDLING

MULTILIFT ULTIMA 18S ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 18S					
Počet náprav	3 nápravy					
Celková hmotnost vozidla (t)	26					
Nosnost (t)	18					
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	46	51	53	56	59	61
Hmotnost nosiče (kg)*	1770	1870	1960	2000	2020	2040
Úhel sklopení [°]	50	49	52	52	52	49
Max. provozní tlak (MPa)	30					
Doporučený průtok oleje (l/min)	80					

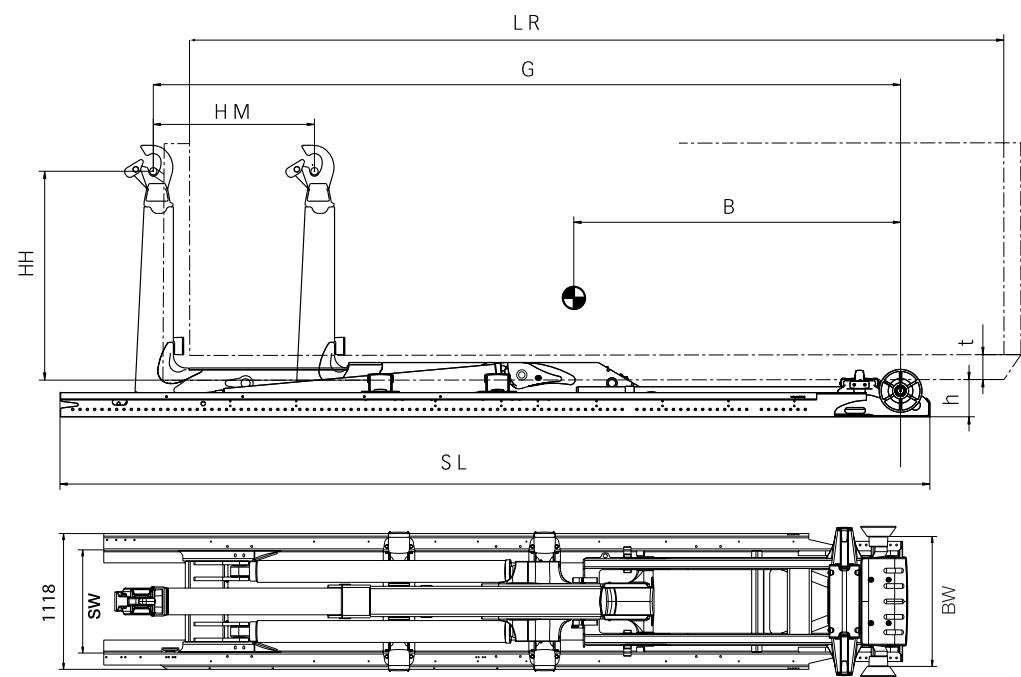


Základní technické údaje

Model	ULTIMA 18S.46	ULTIMA 18S.51	ULTIMA 18S.53	ULTIMA 18S.56	ULTIMA 18S.59	ULTIMA 18S.61
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.9 – 5.6	4.2 – 6.1	4.5 – 6.4	4.5 – 6.6	4.6 – 6.9	4.8 – 7.1
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5308	5758	6508			6758
B = střed těžiště (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)	4580	5080	5360	5560	5860	6080
HM = horizontální posun (mm)	900	1100		1300	1450	
h = instalační výška (mm)***	230			250		
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)***	125				105	
HH = výška háku (mm)***	1570					
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)***	1070					

- * Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.
 - ** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.
 - *** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.
 - **** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.
- Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

MULTILIFT ULTIMA 18Z ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 18Z					
Počet náprav	3 nápravy					
Celková hmotnost vozidla (t)	26					
Nosnost (t)	18					
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	46	51	53	56	59	61
Hmotnost nosiče (kg)*	2280	2360	2410	2460	2520	2600
A = Tipping angle [°]	50	52	49	49	52	49
Max. provozní tlak (MPa)	30					
Doporučený průtok oleje (l/min)	80					

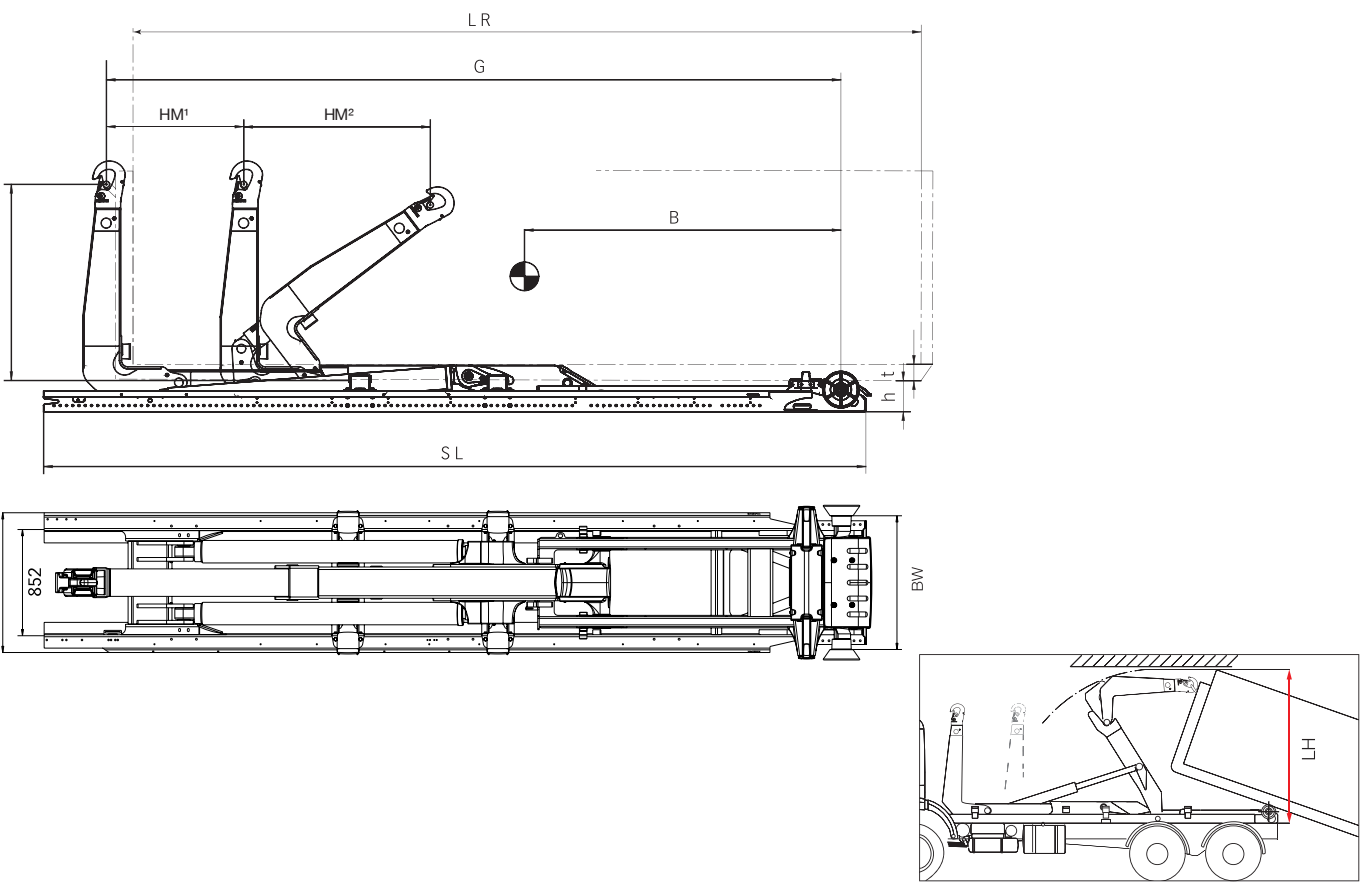

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 18Z.46	ULTIMA 18Z.51	ULTIMA 18Z.53	ULTIMA 18Z.56	ULTIMA 18Z.59	ULTIMA 18Z.61
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	2.8 – 5.6	3.0 – 6.1	3.3 – 6.3	3.6 – 6.6	3.8 – 7.0	4.1 – 7.1
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5273	5753	5983	6283	6583	6783
B = střed těžiště (mm)	2500	2850	2950	3150	3350	3500
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	4600	5080	5310	5610	5880	6110
LH = min. pracovní výška (mm)	2544	2625	2720	2800	3066	3066
h = instalační výška (mm)****	250					
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125					
HH = výška háku (mm)****	1570					
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070					

- * Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.
 - ** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.
 - *** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.
 - **** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.
- Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

HIAB

Hiab AB je přední světový poskytovatel silničních zařízení pro manipulaci s nákladem, inteligentních služeb a digitálně propojených řešení. Sortiment společnosti Hiab zahrnuje špičková zařízení pro manipulaci s nákladem, včetně nakládacích jeřábů HIAB, nosičů kontejnerů MULTILIFT, lesnických a recyklačních jeřábů LOGLIFT a JONSERED, závěsných vysokozdvížných vozíků MOFFETT a zvedacích plošin ZEPRO, DEL a WALTCO.

Zastoupení Hiab v ČR:

CONTSYSTEM s.r.o.

HLAVNÍ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ STŘEDISKO:

CONTSYSTEM s.r.o. Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

SÍDLO: CONTSYSTEM s.r.o. Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 27793486, DIČ: CZ27793486

Tel: +420 553 666 612

E-mail: obchod@contsystem.cz