




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 21

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

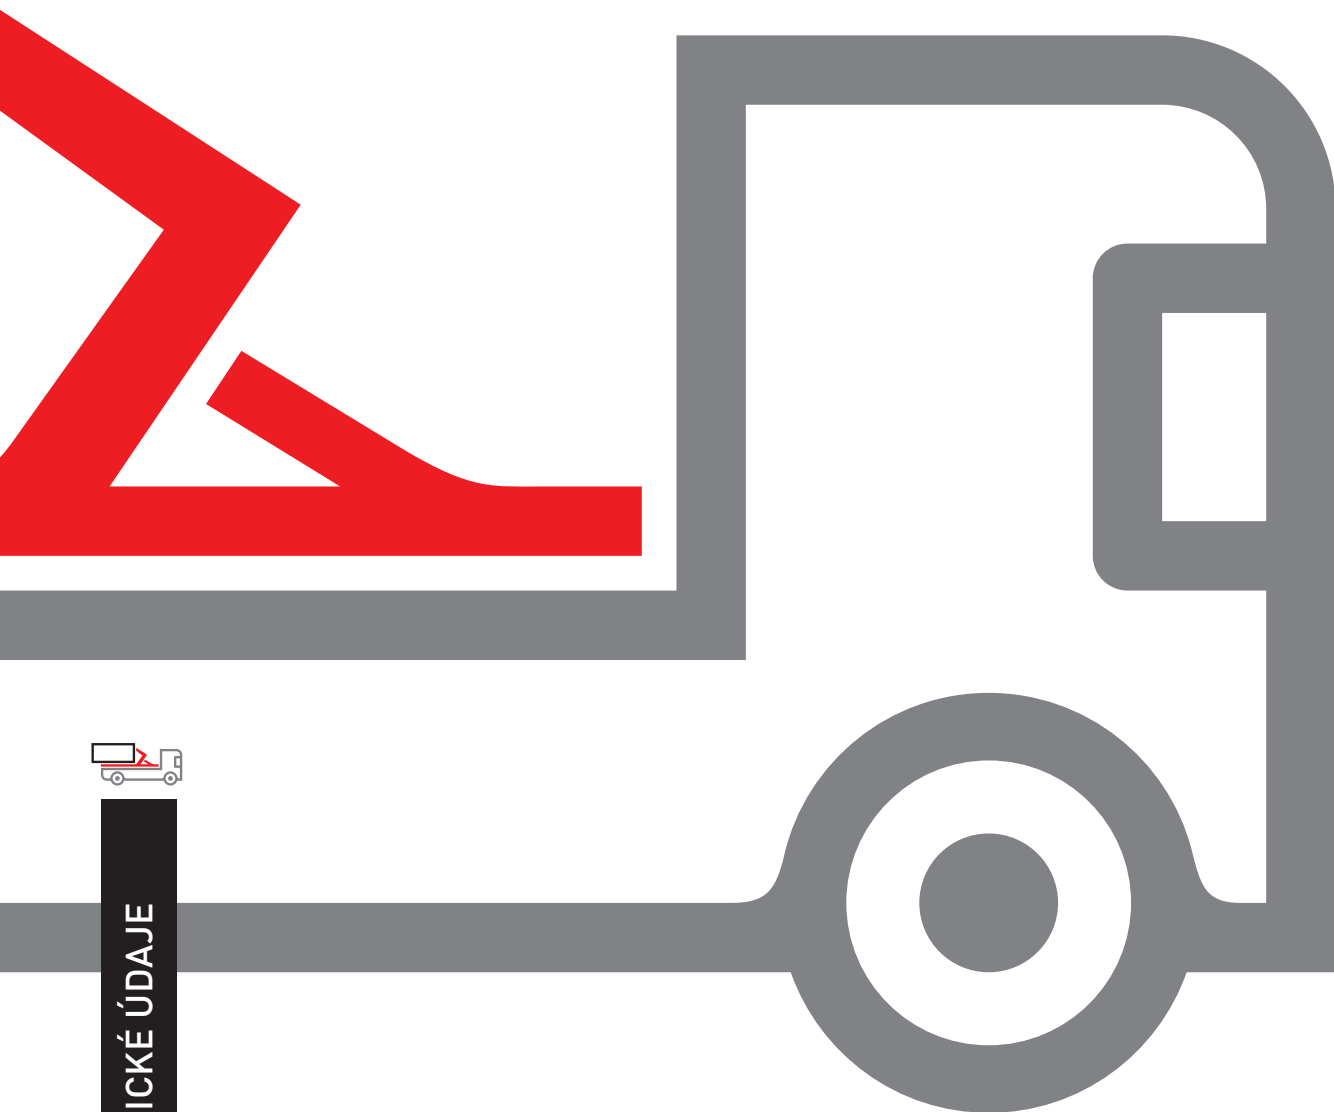


TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
SIMPLE HANDLING

MULTILIFT ULTIMA 21S ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 21S							
Počet náprav	3 nápravy							
Celková hmotnost vozidla (t)	26							
Nosnost (t)	21							
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	46	51	53	56	56S	59	61	63
Hmotnost nosiče (kg)*	2290	2380	2470	2500		2530	2550	2590
Úhel sklopení [°]	50	49	53		49	53	49	46
Max. provozní tlak [MPa]	30							
Doporučený průtok oleje (l/min)	100							

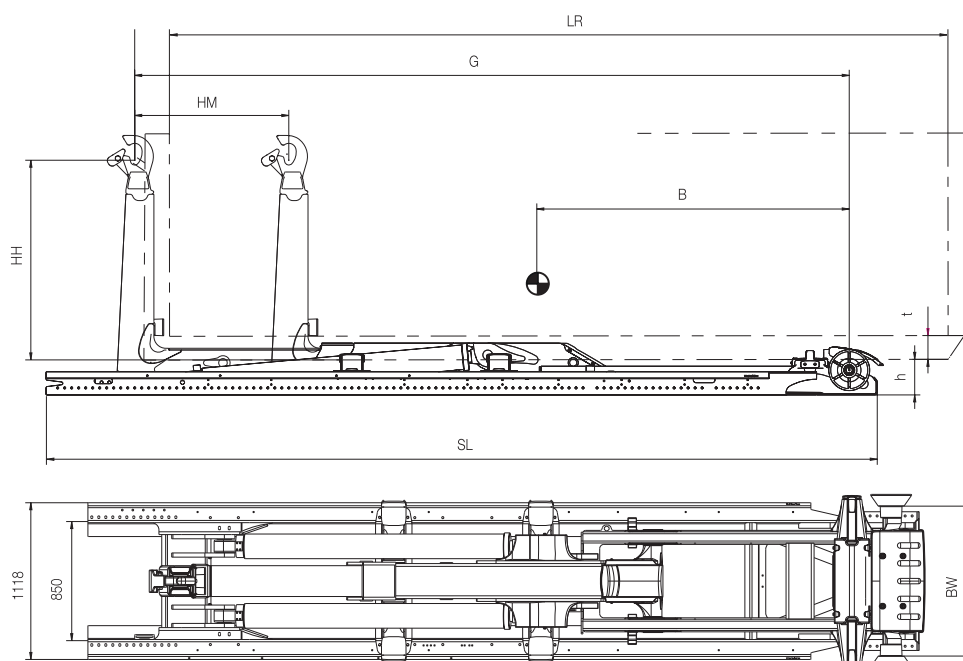

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 21S.46	ULTIMA 21S.51	ULTIMA 21S.53	ULTIMA 21S.56	ULTIMA 21S.56S	ULTIMA 21S.59	ULTIMA 21S.61	ULTIMA 21S.63
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.9 – 5.6	4.2 – 6.1	4.5 – 6.4	4.5 – 6.6	4.7 – 6.6	4.6 – 6.9	4.8 – 7.1	5.1 – 7.3
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5333	5933	6563	6563	6283	6563	6733	6883
B = těžiště (mm)	2450	2700	2850	2950		3000	3150	3300
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	4580	5080	5360	5560	5580	5860	6080	6310
HM = horizontální posun (mm)	900	1100		1300	1100	1450		
h = instalační výška (mm)****	250							
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125							
HH = výška háku (mm)****	1570							
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070							

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.




*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

MULTILIFT ULTIMA 21Z ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 21Z				
Počet náprav	3 nápravy				
Celková hmotnost vozidla (t)	26				
Nosnost (t)	21				
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	51	53	56	59	61
Hmotnost nosiče (kg)*	2690	2720	2770	2810	2840
A = Tipping angle [°]	53	49		52	49
Max. provozní tlak (MPa)	30				
Doporučený průtok oleje (l/min)	100				

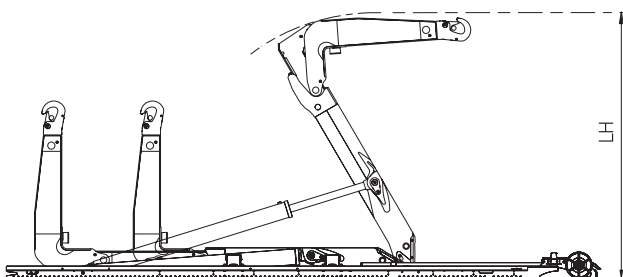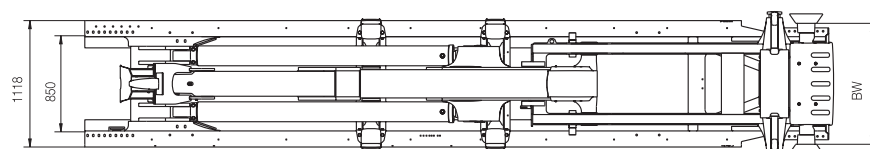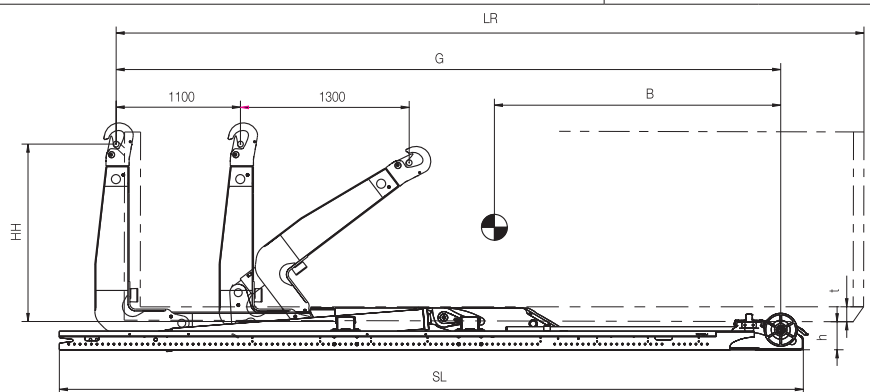

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 21Z.51	ULTIMA 21Z.53	ULTIMA 21Z.56	ULTIMA 21Z.59	ULTIMA 21Z.61
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.0 – 6.1	3.3 – 6.3	3.6 – 6.6	3.8 – 7.0	4.1 – 7.1
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5753	5983	6283	6583	6783
B = těžiště (mm)	2800	2950	3150	3350	3500
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	5080	5310	5610	5880	6110
HM = horizontální posun (mm)	2625	2720	2800	3066	
h = instalační výška (mm)****	250				
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125				
HH = výška háku (mm)****	1570				
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070				

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.

*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

HIAB

Hiab AB je přední světový poskytovatel silničních zařízení pro manipulaci s nákladem, inteligentních služeb a digitálně propojených řešení. Sortiment společnosti Hiab zahrnuje špičková zařízení pro manipulaci s nákladem, včetně nakládacích jeřábů HIAB, nosičů kontejnerů MULTILIFT, lesnických a recyklačních jeřábů LOGLIFT a JONSERED, závěsných vysokozdvížných vozíků MOFFETT a zvedacích plošin ZEPRO, DEL a WALTCO.

Zastoupení Hiab v ČR:

CONTSYSTEM s.r.o.

HLAVNÍ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ STŘEDISKO:

CONTSYSTEM s.r.o. Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

SÍDLO: CONTSYSTEM s.r.o. Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ: 27793486, DIČ: CZ27793486

Tel: +420 553 666 612

E-mail: obchod@contsystem.cz