




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 26

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

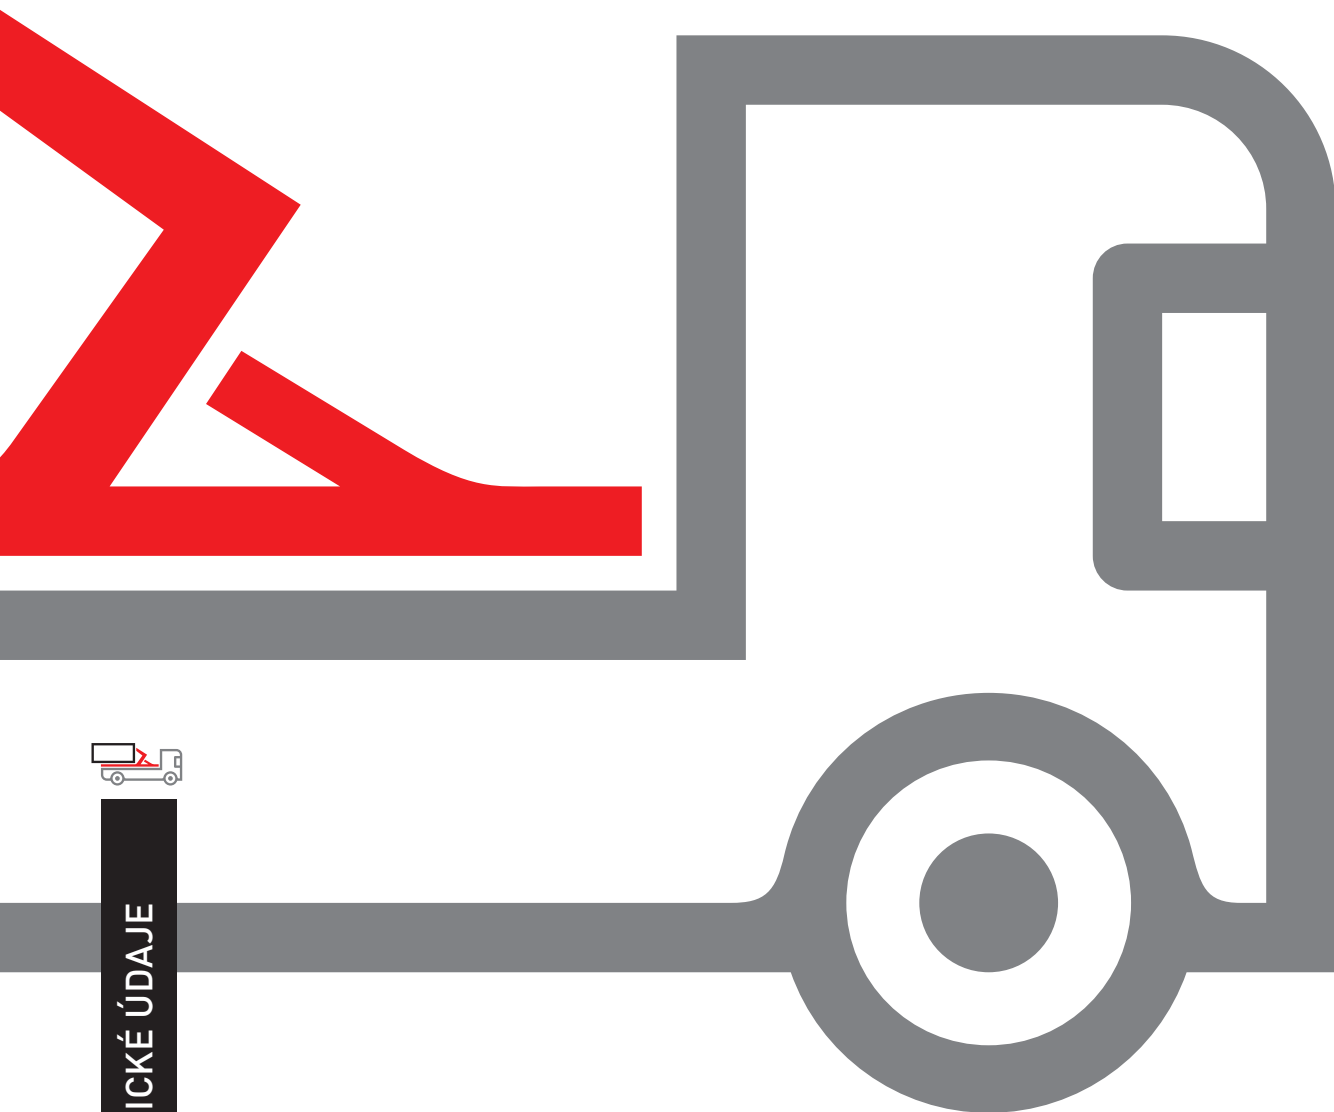


TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
SIMPLE HANDLING

MULTILIFT ULTIMA 26S ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 26S								
Počet náprav	4 nápravy								
Celková hmotnost vozidla (t)	32								
Nosnost (t)	26								
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	51	53	56	56S	59	61	63	70	78
Hmotnost nosiče (kg)*	2550	2650	2680	2680	2730	2750	2790	3080	3230
Úhel sklopení [°]	49	52	52	49	52	49	46	50	46
Max. provozní tlak (MPa)	30								
Doporučený průtok oleje (l/min)	120								

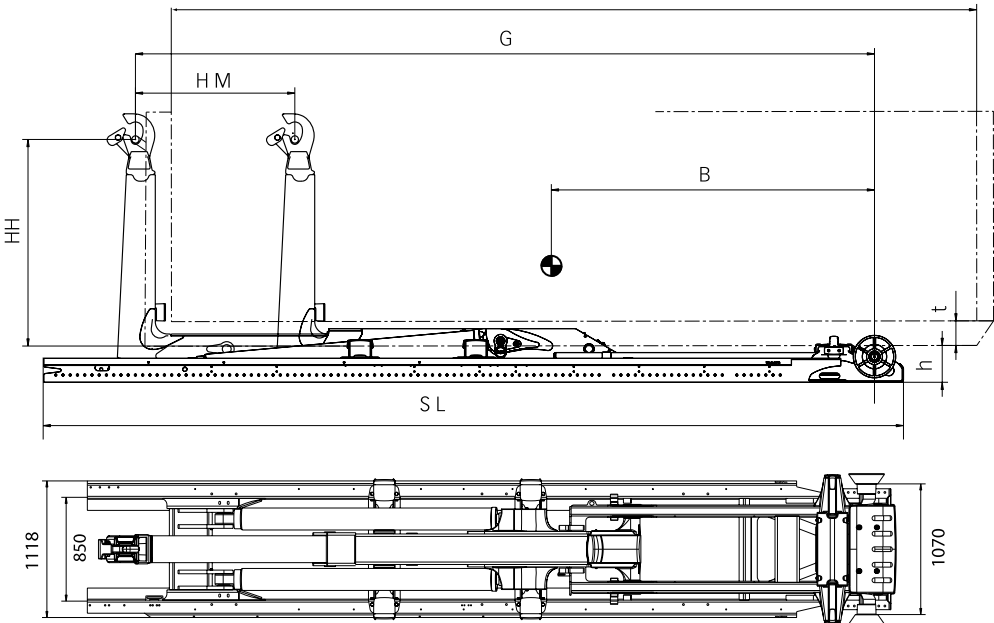

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 26S.51	ULTIMA 26S.53	ULTIMA 26S.56	ULTIMA 26S.56S	ULTIMA 26S.59	ULTIMA 26S.61	ULTIMA 26S.63	ULTIMA 26S.70	ULTIMA 26S.78
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	4.2 – 6.1	4.5 – 6.4	4.5 – 6.6	4.7 – 6.6	4.6 – 6.9	4.8 – 7.1	5.1 – 7.3	5.7 – 8.0	6.5 – 8.8
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5933	6563	6563	6583	6563	6733	6883	7783	8419
B = těžiště (mm)	2700	2850	2950	2950	3000	3150	3300	3900	4350
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	5080	5360	5560	5580	5860	6080	6310	6980	7780
HM = horizontální posun (mm)	1100	1100	1300	1100	1450				
h = instalační výška (mm)****	270								
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125								
HH = výška háku (mm)****	1570								
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070								

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.


*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

MULTILIFT ULTIMA 26Z ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 26Z					
Počet náprav	4 nápravy					
Celková hmotnost vozidla (t)	32					
Nosnost (t)	26					
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	51	53	56	59	61	65
Hmotnost nosiče (kg)*	2720	2750	2800	2840	2870	2950
Úhel sklopení [°]	53	49	49	52	49	48
Max. provozní tlak (MPa)	30					
Doporučený průtok oleje (l/min)	100					

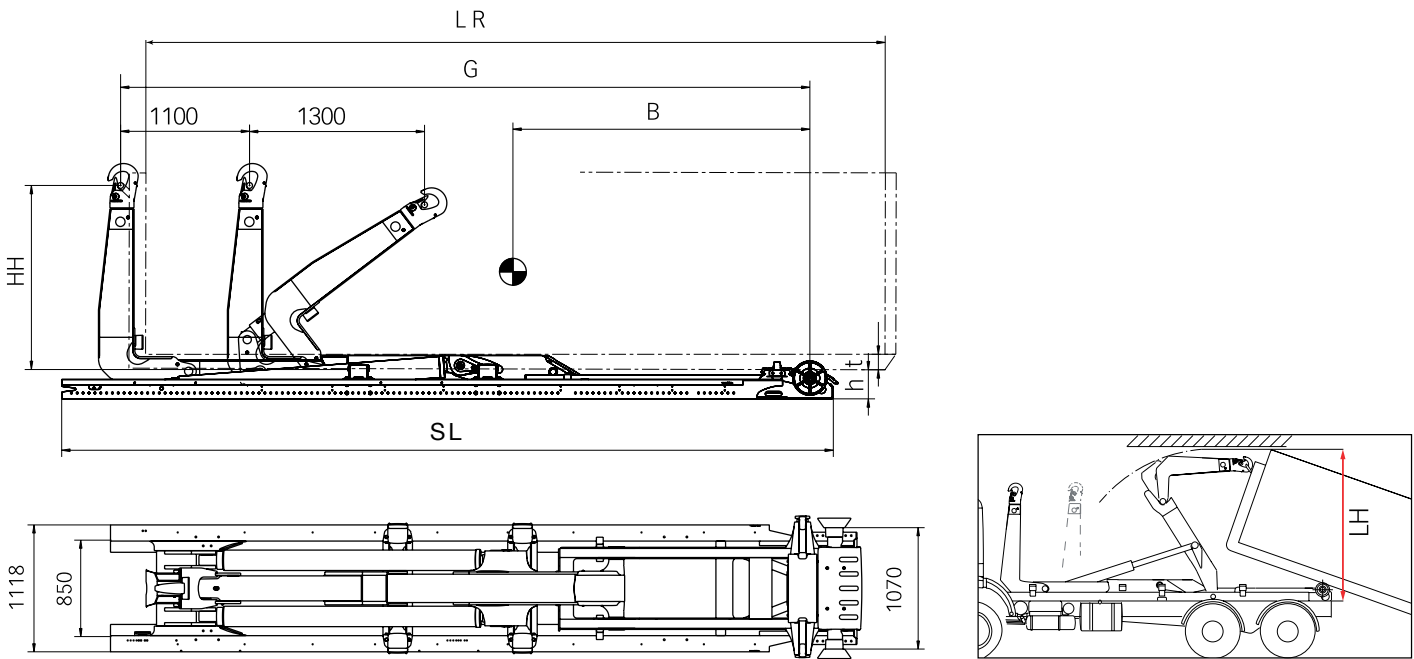

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 26Z.51	ULTIMA 26Z.53	ULTIMA 26Z.56	ULTIMA 26Z.59	ULTIMA 26Z.61	ULTIMA 26Z.65
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.0 – 6.1	3.3 – 6.3	3.6 – 6.6	3.8 – 7.0	4.1 – 7.1	4.4 – 7.4
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5753	5983	6283	6583	6783	7133
B = těžiště (mm)	2800	2950	3150	3350	3500	3630
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	5080	5310	5610	5880	6110	6430
HM = horizontální posun (mm)	2625	2720	2800	3066	3066	3215
h = instalační výška (mm)****	250					
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125					
HH = výška háku (mm)****	1570					
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070					

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.

*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

HIAB

Hiab AB je přední světový poskytovatel silničních zařízení pro manipulaci s nákladem, inteligentních služeb a digitálně propojených řešení. Sortiment společnosti Hiab zahrnuje špičková zařízení pro manipulaci s nákladem, včetně nakládacích jeřábů HIAB, nosičů kontejnerů MULTILIFT, lesnických a recyklačních jeřábů LOGLIFT a JONSERED, závěsných vysokozdvižných vozíků MOFFETT a zvedacích plošin ZEPRO, DEL a WALTCO.

Zastoupení Hiab v ČR:

CONTSYSTEM s.r.o.

HLAVNÍ SERVISNÍ A MONTÁŽNÍ STŘEDISKO:

CONTSYSTEM s.r.o. Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

SÍDLO: CONTSYSTEM s.r.o. Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 27793486, DIČ: CZ27793486

Tel: +420 553 666 612 E-mail: obchod@contsystem.cz