




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 30S

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

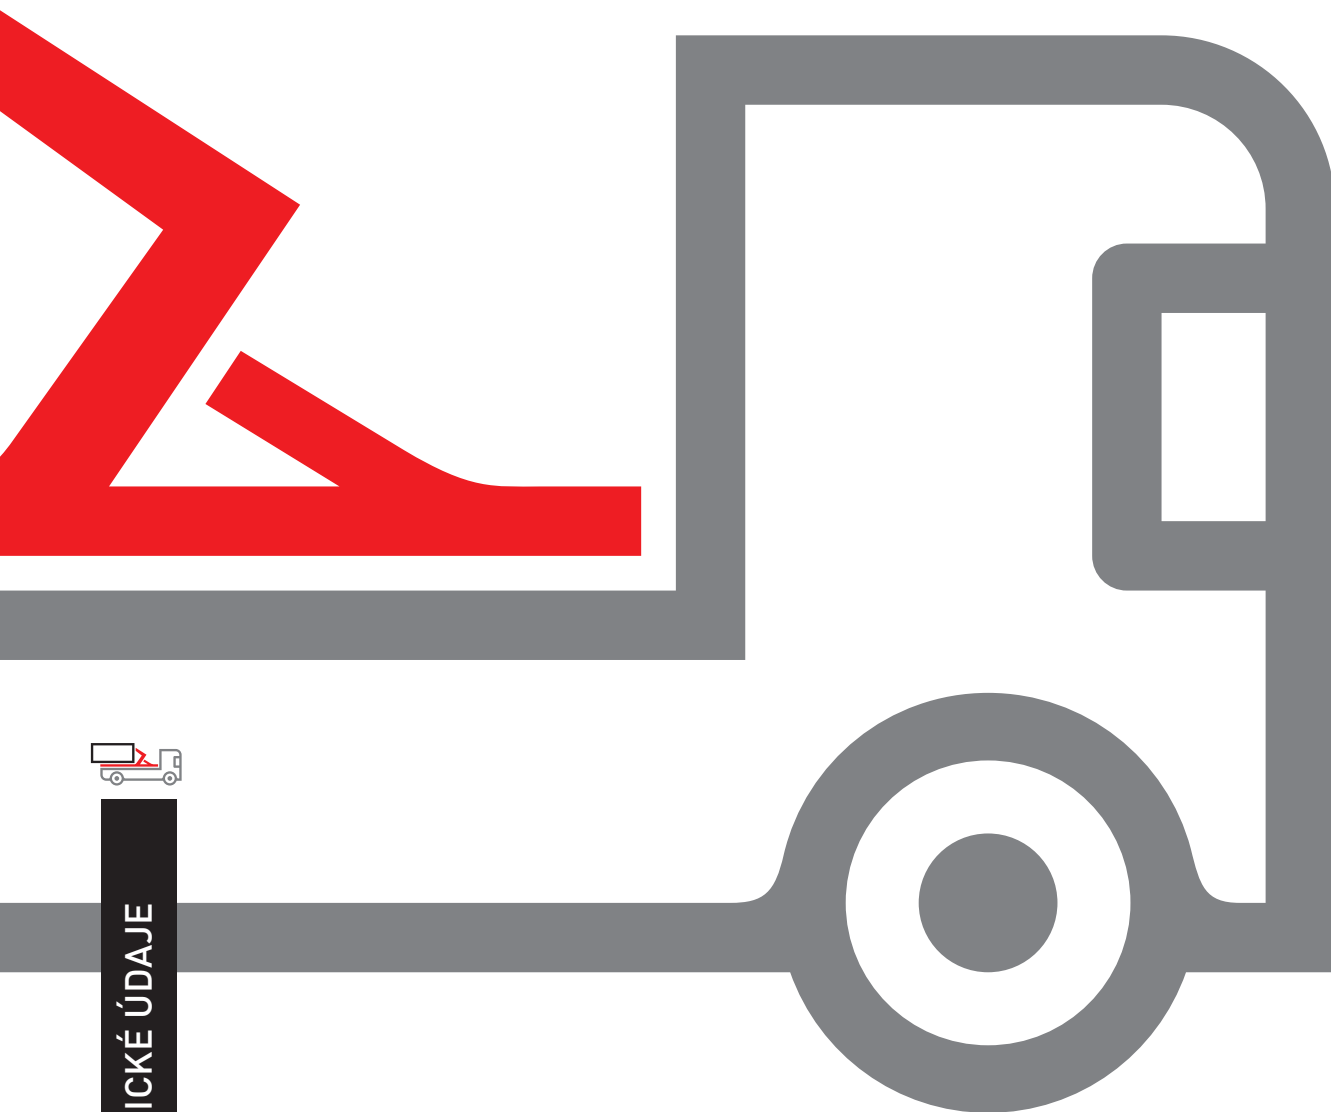


TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
SIMPLE HANDLING

MULTILIFT ULTIMA 30S ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 30S				
Počet náprav	4 nápravy				
Celková hmotnost vozidla (t)	32 – 41				
Nosnost (t)	30				
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	53	56	59	61	63
Hmotnost nosiče (kg)*	2770	2790	2850	2870	2910
Úhel sklopení [°]	53	53	55	52	49
Max. provozní tlak (MPa)	30				
Doporučený průtok oleje (l/min)	120				

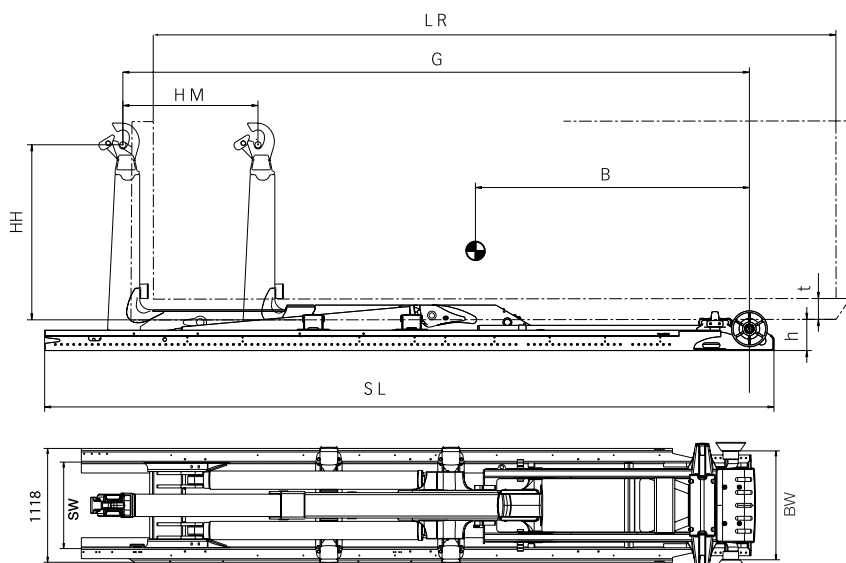

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 30S.53	ULTIMA 30S.56	ULTIMA 30S.59	ULTIMA 30S.61	ULTIMA 30S.63
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	4.5 - 6.4	4.5 - 6.6	4.6 - 6.9	4.8 - 7.1	5.1 - 7.3
SL = délka pomocného rámu (mm)**	6563			6583	6883
B = těžiště (mm)	2900	3000	3100	3250	3400
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	5360	5560	5860	6080	6310
HM = horizontální posun (mm)	1100	1300	1450		
h = instalační výška (mm)****	270				
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	125				
HH = výška háku (mm)****	1570				
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070				

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.

*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.