



Hákové nosiče kontejnerů
MULTILIFT Optima

NOSNOST 26 – 32 tun
PRO KONTEJNERY DÉLKY 4,0 – 7,1 m

ContSystem
Group


NOVÁ GENERACE MULTILIFT OPTIMA

Nová řada hákových nosičů kontejnerů **MULTILIFT Optima** přináší vše, co potřebujete pro efektivní každodenní provoz. Nabízí osvědčenou spolehlivost značky MULTILIFT, **vyšší užitečné zatížení**, **moderní ovládání** a **rozšířené hydraulické možnosti** oproti původní řadě Optima. Výsledkem je výkonné a ekonomické řešení s **optimálním poměrem cena-výkon** pro standardní nakládací operace.

DOSTUPNÉ MODELY MULTILIFT OPTIMA


- » inovované modely 20 S a 25 S
- » nové modely 20 Z a 25 Z

20 S / 25 S

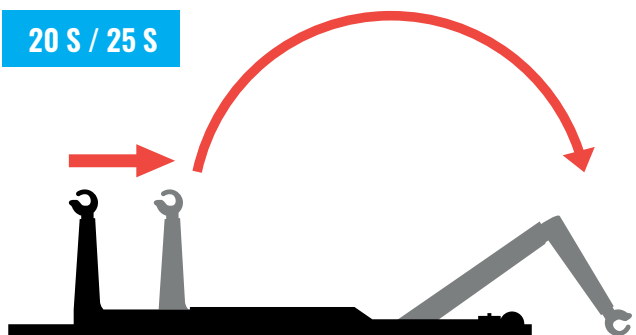

Pro modely S jsou nově k dispozici pouze odnímatelné háky.

20 Z / 25 Z

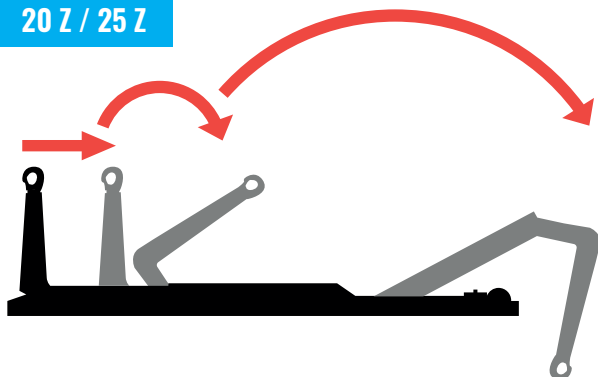

MOŽNOSTI PROVEDENÍ A VÝBAVA

Nový rozvaděč Bosch-Rexroth



Nový ovladač s tlačítky

» jednoduché uživatelské rozhraní



Konstrukce EvoLight™

» zvyšuje užitečné zatížení vozidla, aniž by docházelo ke kompromisům v oblasti pevnosti a odolnosti.



Doplňkové funkce

- » Snížení tření, automatické sekvenční ovládání, funkce vysoké rychlosti / vysoké rychlosti s tlumením koncových pohybů, funkce vyklápění vysokou rychlostí, varovný signál, ochrana hlavních válců při překládání na vleky.
- » Dále je možnost přidat (podle modelu) 1 až 2 přídavné hydraulické funkce, jako například ovládání hydraulického opěrného válce, přední hydraulické zámky, zadní podjezdové zábrany atd.

HiConnect

- » Nosiče kontejnerů MULTILIFT Optima jsou plně připraveny pro konektivitu.



Systém zámek

- » Hydraulické zámky vnitřní / vnější

Žluté (RAL1016) zadní válečky a hák

- » nyní ve standardní výbavě = zvýšená bezpečnost

Užitečné doplňkové příslušenství

- » schránky na nářadí, koš na sít a další.



PRODUKTOVÁ ŘADA MULTILIFT OPTIMA

	OPTIMA 20S	OPTIMA 25S	OPTIMA 20Z	OPTIMA 25Z
Typ vozidla	3 nápravy	4 nápravy	3 nápravy	4 nápravy
Celková hmotnost vozidla (t)	26	32	26	32
Nosnost (t)	20	25	20	25
Délka nosiče od středu háku po střed rolen	46 - 59	46 - 63	46 - 59	56 - 61
Vnitřní délka kontejneru min. - max. (m)	4.0 - 6.9	3.9 - 7.3	2.8 - 7.0	3.6 - 7.1
Hmotnosti zařízení (kg)*	1 670 - 1 920	2 190 - 2 490	2 180 - 2 420	2 670 - 2 740
Úhly sklopení (°)	49 - 52	46 - 53	49 - 52	49 - 52
Maximální provozní tlak (MPa)	31.5	31.5	31.5	31.5
Doporučený průtok oleje (l/min)	80	80	80	80

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej

MULTILIFT OPTIMA - VŠESTRANNÉ ŘEŠENÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU APLIKACÍ:

ODPADY, RECYKLACE



LOGISTIKA



STAVEBNICTVÍ



CONTSYSTEM Group SE
 Lihovarská 2121/85 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
 Tel: +420 553 666 612
 E-mail: obchod@contsystemgroup.com
servis@contsystemgroup.com

WWW.CONTSYSTEMGROUP.COM
WWW.CONTSYSTEM.CZ