




MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 28Z

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ


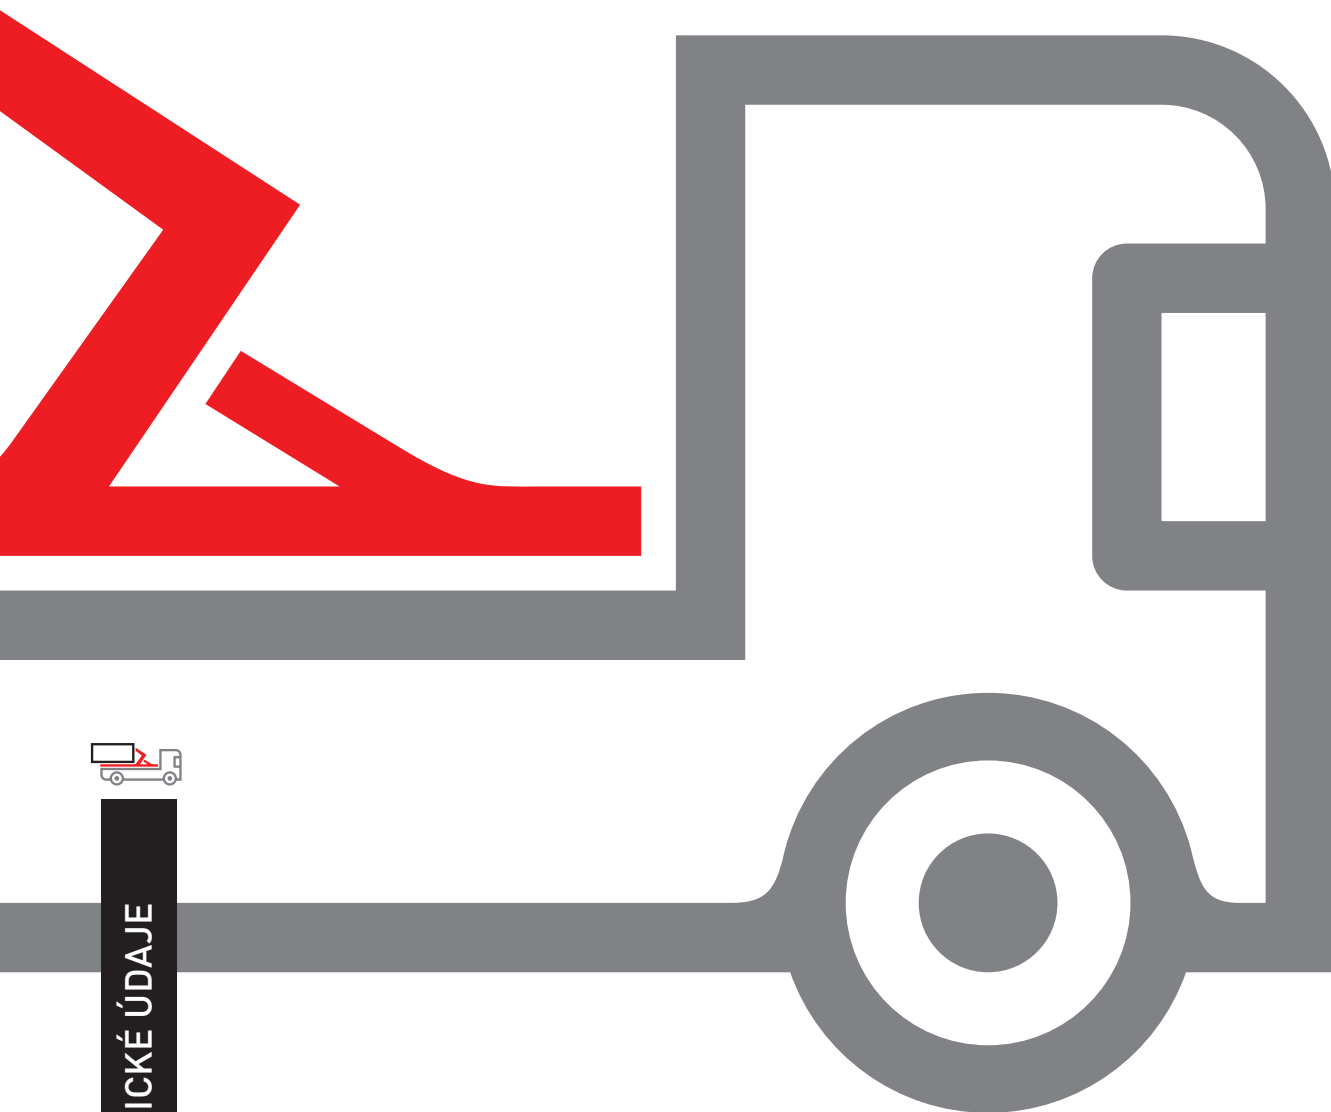


TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
SIMPLE HANDLING

MULTILIFT ULTIMA 28Z ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ	ULTIMA 28Z		
Počet náprav	4 nápravy		
Celková hmotnost vozidla (t)	32 – 41		
Nosnost (t)	28		
Délka nosiče G - od středu háku po střed rolen	53	56	65
Hmotnost nosiče (kg)*	2800	2850	3100
Úhel sklopení [°]	49	49	47
Max. provozní tlak (MPa)	30		
Doporučený průtok oleje (l/min)	100		

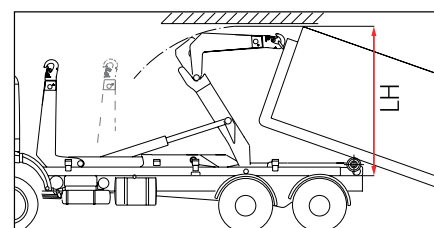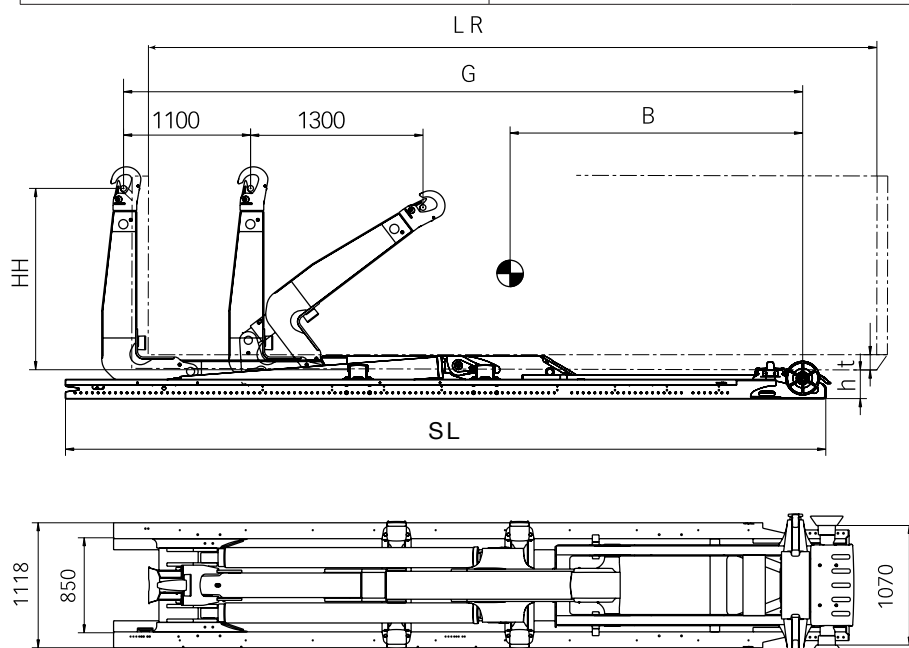

Základní technické údaje

Model	ULTIMA 28Z.53	ULTIMA 28Z.56	ULTIMA 28Z.65
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.5 – 6.3	3.8 – 6.6	4.6 – 7.4
SL = délka pomocného rámu (mm)**	5983	6283	7133
B = těžiště (mm)	2950	3150	3730
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)***	5310	5610	6430
HM = horizontální posun (mm)	2720	2800	3215
h = instalační výška (mm)****	270		
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)****	105	105	125
HH = výška háku (mm)****	1450/1570		
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)****	1070		

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

** Délku pomocného rámu (SL) lze zkrátit pro dosažení konečné instalační délky. Minimální délka instalace se v jednotlivých zemích liší a závisí na poloze regulačního ventilu. Pro přesný rozměr instalační délky prosím kontaktujte svého oblastního prodejce Hiab.

*** Přesná délka (G) se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

**** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.